



# PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Beschichtungen


## Wetrok Superwax

Der Holzspezialist unter den Schutzbehandlungen





# Wetrok Superwax

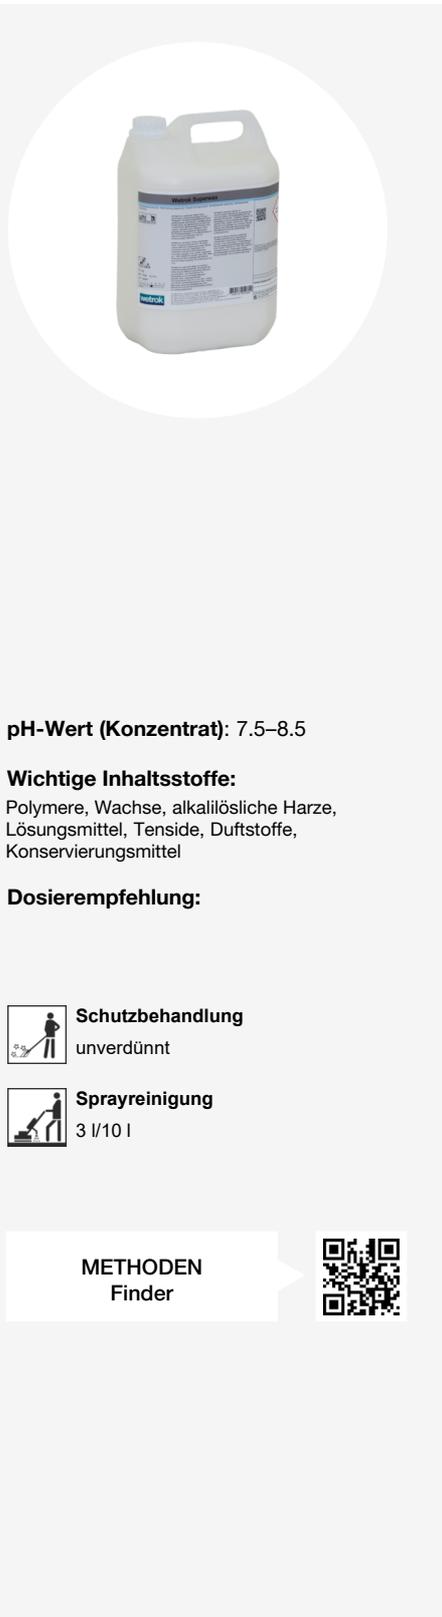

**pH-Wert (Konzentrat):** 7.5–8.5

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Polymere, Wachse, alkalilösliche Harze, Lösungsmittel, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

**Dosierempfehlung:**



**Schutzbehandlung**

unverdünnt



**Sprayreinigung**

3 l/10 l

METHODEN  
Finder



**EINSATZ**

- der Holzspezialist unter den Schutzbehandlern
- zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz etc.)

**EIGENSCHAFTEN**

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz-/Pflegefilm
- leicht parfümiert

**ZU BEACHTEN**

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Beschichten (Schutzbehandlung)**

Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, sauber und trocken sein (<3% Restfeuchte, CM Methode). Bodenbelag staubbindend wischen/trocken saugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Zwischen den Anstrichen Boden gut trocknen lassen (mind. 60 Min.). Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3Tage) mit Polierpad trocken polieren.

**Sprayreinigen (Cleanern)**

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Wenig Reiniger aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad kreisförmig verarbeiten. Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln. Bei Bedarf trocken polieren.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.