

Nass wischen – zweistufig (indirekte Methode) mit Presse



18720 Granufloor Box




80015 Socar K30



80035 Moppresse
Kunststoff



80769 SmartCar Allround GL1

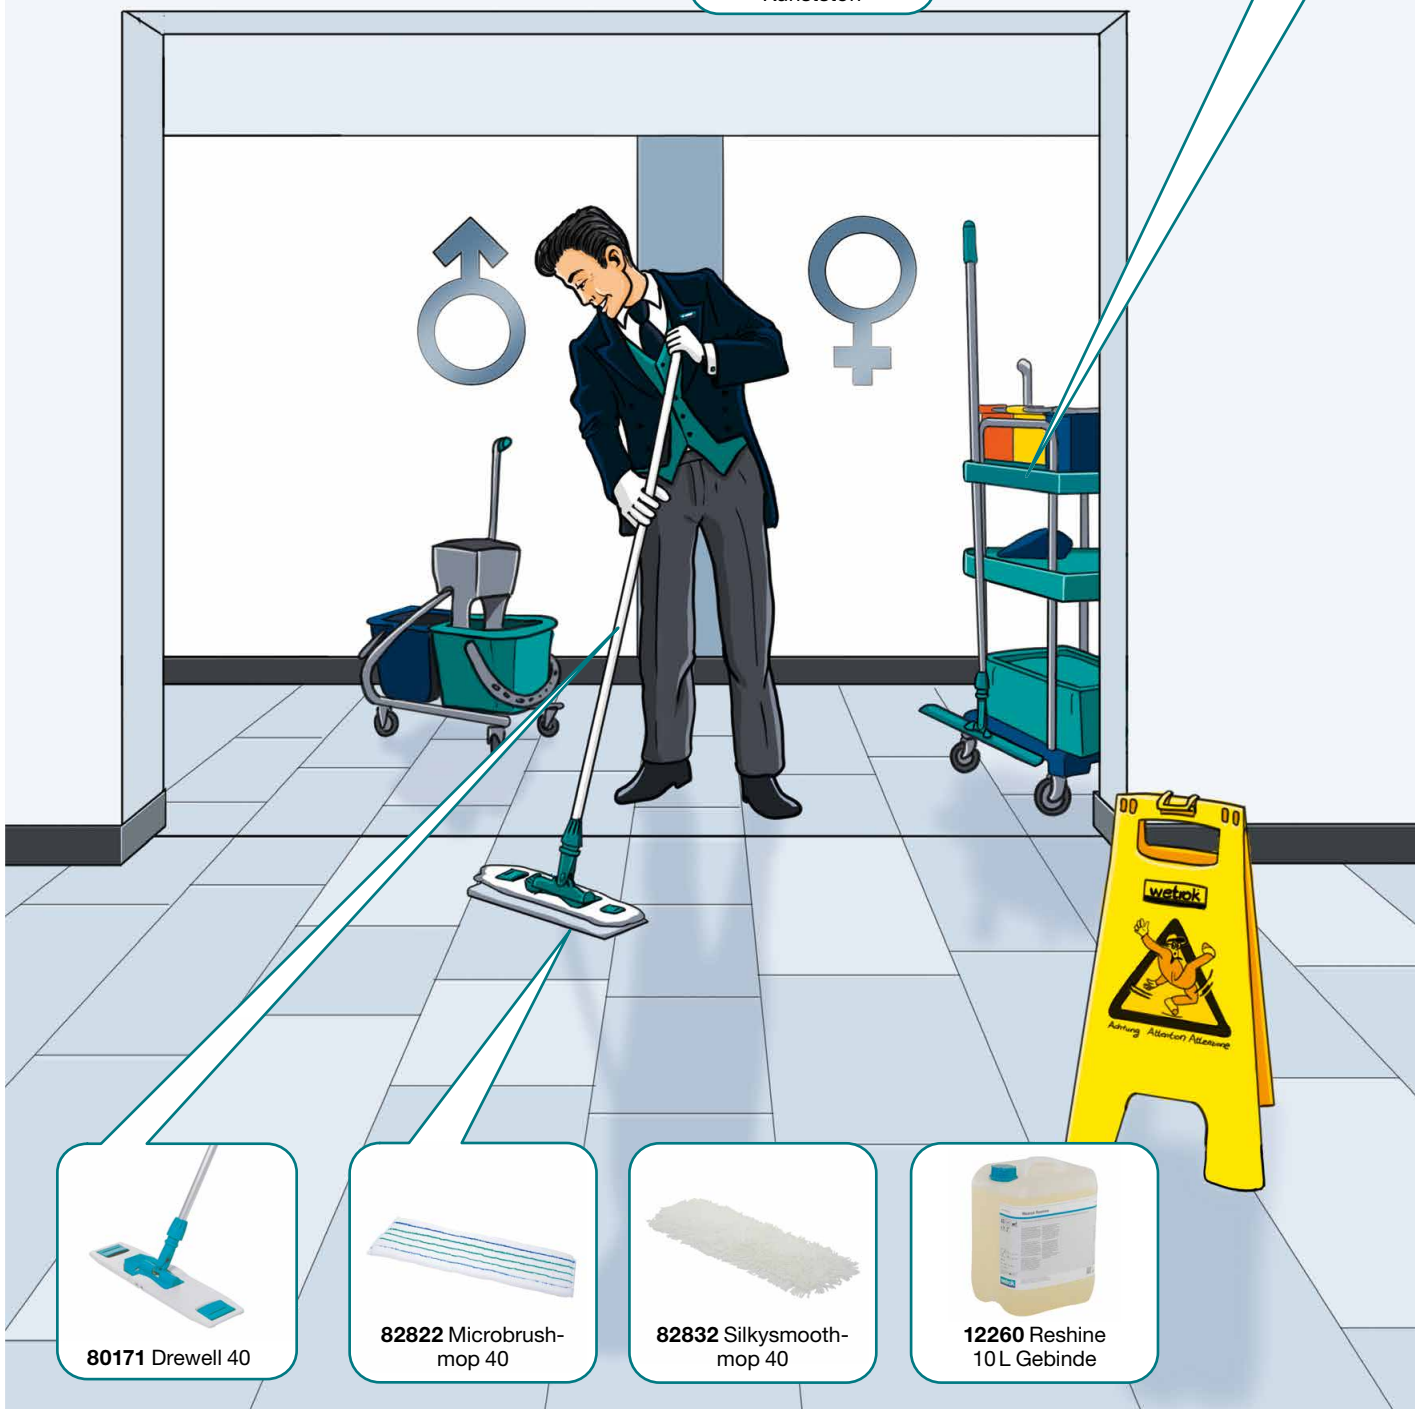

80171 Drewell 40



82822 Microbrush-
mop 40



82832 Silkysmooth-
mop 40




12260 Reshine
10L Gebinde

Nass wischen – zweistufig (indirekte Methode)

mit Presse



Beschreibung

Definition / Ziel	Die stärker haftende Verschmutzung in zwei Arbeitsgängen mit dem leicht ausgepressten Reinigungstextil und dem Nasswischgerät von Bodenbelägen entfernen . Für wasserfeste, nicht textile Bodenbeläge geeignet.
Vorarbeit	Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
	Das Warnschild aufstellen.
 	Das Reinigungsmittel gemäss Dosierangabe in den blauen Frischwassereimer füllen (maximal $\frac{2}{3}$). Den grünen Schmutzwassereimer mit Wasser befüllen (maximal $\frac{1}{3}$) und die Moppresse darüber montieren.
	Den Mopp richtig am Nasswischgerät anbringen.
 	Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).
Hauptarbeit	Erster Arbeitsgang: Den Mopp vollständig in die Reinigungslösung (blauer Eimer) eintauchen und leicht auspressen .
	Zuerst entlang der Ränder und unter dem Mobiliar, danach auf der freien Fläche mit dem nassen Mopp und dem Nasswischgerät in leicht überlappenden Bahnen nass wischen.
	Bei Bedarf den Mopp im Frischwasser eintauchen und leicht auspressen, dann weiter mit Schritt 1 der Hauptarbeit (erster Arbeitsgang), bis die zu reinigende Fläche benetzt ist.
	Die Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen.
	Zweiter Arbeitsgang: Die Schmutzflotte mit dem ausgespülten und sehr gut ausgepressten Mopp aufnehmen.
	Den schmutzigen Mopp frühzeitig ausspülen, sehr gut auspressen , dann weiter mit Schritt 1 der Hauptarbeit (zweiter Arbeitsgang).
	Bei Bedarf das Wasser und die Reinigungslösung wechseln , dann weiter mit Schritt 1 der Hauptarbeit (zweiter Arbeitsgang), bis die gesamte Fläche gereinigt ist.
	Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit	Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.
	Den benutzten Mopp in der Waschmaschine waschen.
	Den Abfall entsorgen.
	Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none">- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.