


## Trocken schleifen maschinell



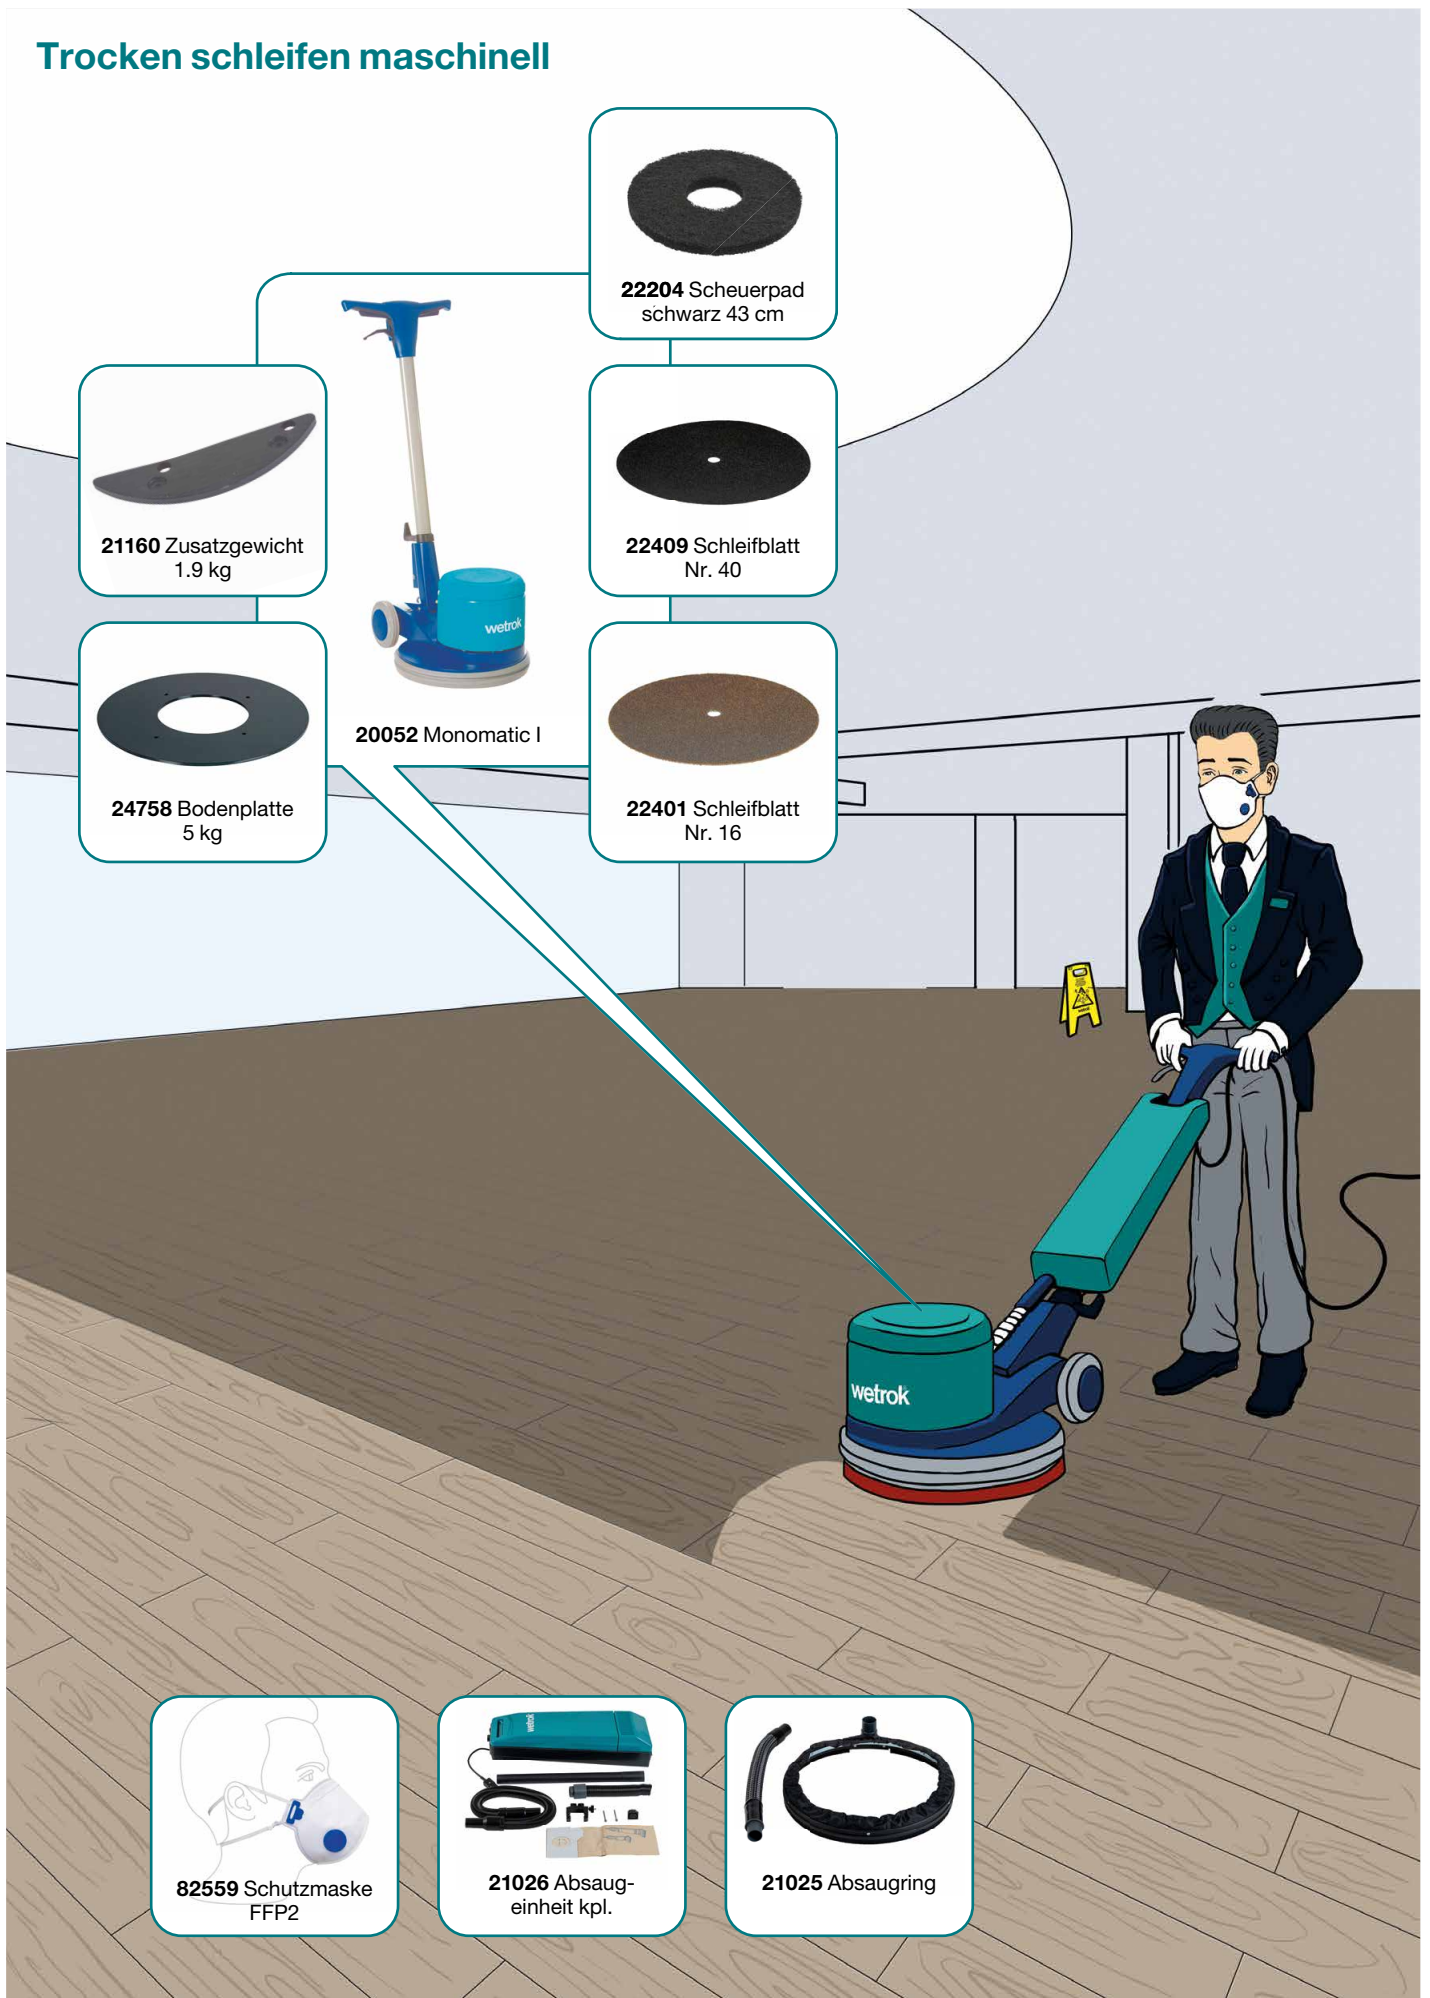

## Beschreibung

<b>Definition / Ziel</b>	Die <b>haftende Verschmutzung</b> , Schutzbehandlung oder Oberflächenveränderung mit dem Schleifmittel und der Einscheibenmaschine LS von Bodenbelägen <b>entfernen</b> . Für glatte Bodenbeläge geeignet. Hinweis: <b>Dabei wird meist auch Belagsmaterial entfernt</b> .
<b>Vorarbeit</b>	<div data-bbox="379 474 443 537"></div> <p>Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.</p> <p>Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.</p> <p>Die Absaugeinheit und den Absaugring an der Einscheibenmaschine montieren.</p> <p>Das Warnschild aufstellen.</p> <div data-bbox="379 698 443 761"></div> <p>Bei Bedarf zu schützende Flächen (z.B. Sockelleisten) abdecken.</p> <div data-bbox="379 788 443 851"></div> <div data-bbox="469 788 533 851"></div> <p>Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).</p>
<b>Hauptarbeit</b>	<p>Zuerst entlang der Ränder trocken schleifen.</p> <p>Das Schleifmittel mit der Padantriebsscheibe LS an der Einscheibenmaschine LS anbringen.</p> <p>Die Deichselhöhe richtig einstellen.</p> <p>Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.</p> <div data-bbox="379 1057 443 1120"></div> <p>Den Boden mit der Einscheibenmaschine LS und dem Schleifmittel in leicht überlappenden Bahnen trocken schleifen, jeweils nach 2-3 Bahnen übers Kreuz (Maler-Methode) trocken schleifen.</p> <p>Das verschmutzte Schleifmittel rechtzeitig wenden oder auswechseln, dann weiter mit Schritt 2 der Hauptarbeit, bis die gesamte Fläche geschliffen ist.</p> <div data-bbox="379 1236 443 1299"></div> <div data-bbox="469 1236 533 1299"></div> <p>Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).</p> <div data-bbox="379 1326 443 1388"></div> <p>Den Kontrollblick durchführen.</p>
<b>Schlussarbeit</b>	<p>Den Filtersackfüllstand der Absaugeinheit prüfen; wenn der Sack voll ist, den Sack wechseln.</p> <p>Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.</p> <p>Das Abdeckmaterial entfernen.</p> <p>Das Warnschild entfernen.</p> <p>Die benutzten Schleifmittel trocken absaugen oder bei Bedarf entsorgen.</p> <p>Den Abfall entsorgen.</p> <p>Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen</p>
<b>Anmerkung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).</li> <li>- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).</li> <li>- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.</li> </ul>