



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego


Indumat

zoptymalizowany pod kątem efektywnego czyszczenia przemysłowego





Indumat

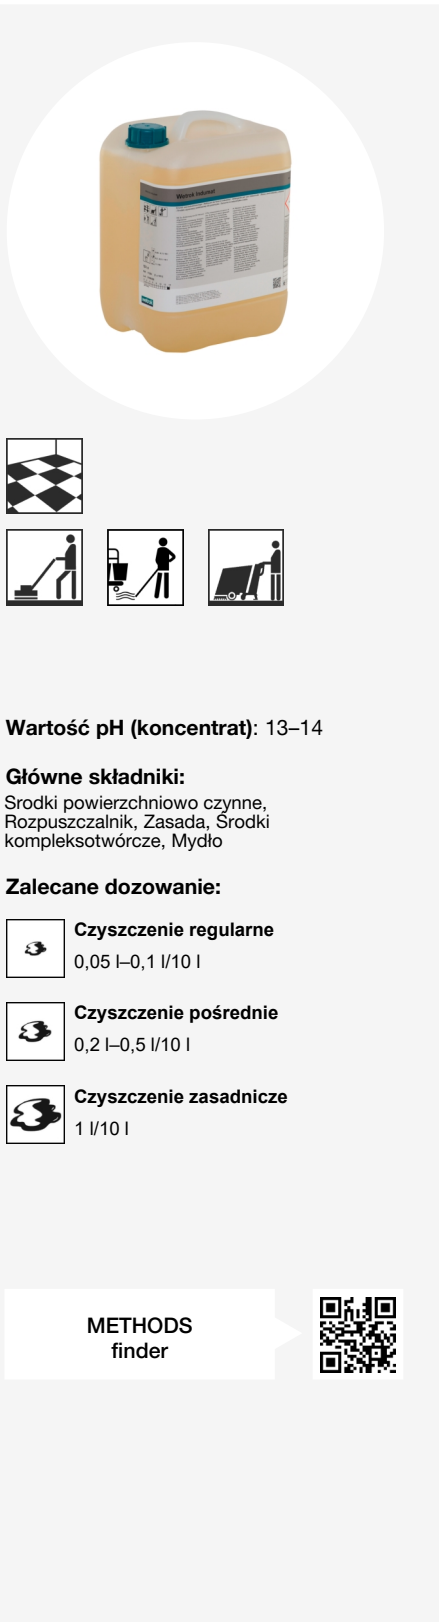

ZASTOSOWANIE

- wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący
- do usuwania oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie rozpuszczalników powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- silnie zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik
- nieperfumowany

UWAGA

- nie nadaje się do regularnego czyszczenia wykładzin pokrytych powłoką samonabłyszczającą
- nie nadaje się do linoleum, kauczuku, wykładzin drewnianych, asfaltu, powierzchni malowanych
- Po każdym użyciu dokładnie wyczyścić szorowarkę wraz z opcjonalnym systemem dozowania zgodnie z instrukcją obsługi

ZALECANE METODY UŻYCIA

Szorowanie z odsysaniem, dwuetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką (bez odsysania). Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Przestrzegać czasu ekspozycji! Nie pozostawiać do wyschnięcia! Następnie za pomocą szorowarki (opuścić ssawę). Przeprowadzić szorowanie z odkurzaniem.

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, dwuetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, lekko wycisnąć, wytrzeć podłogę na mokro. Odczekać do zadziałania roztworu czyszczącego, ale nie do jego wyschnięcia! Brudną ciecz zebrać za pomocą wylukanego i bardzo dobrze wyciśniętego mopa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Wartość pH (koncentrat): 13–14

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Zasada, Środki
kompleksotwórcze, Mydło

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,05 l–0,1 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,2 l–0,5 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

1 l/10 l

METHODS
finder

