



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Limpiadores de mantenimiento


Minatol Ergo 2

Limpiador de mantenimiento de suelos eficaz para el uso versátil en todas las superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis





Minatol Ergo 2

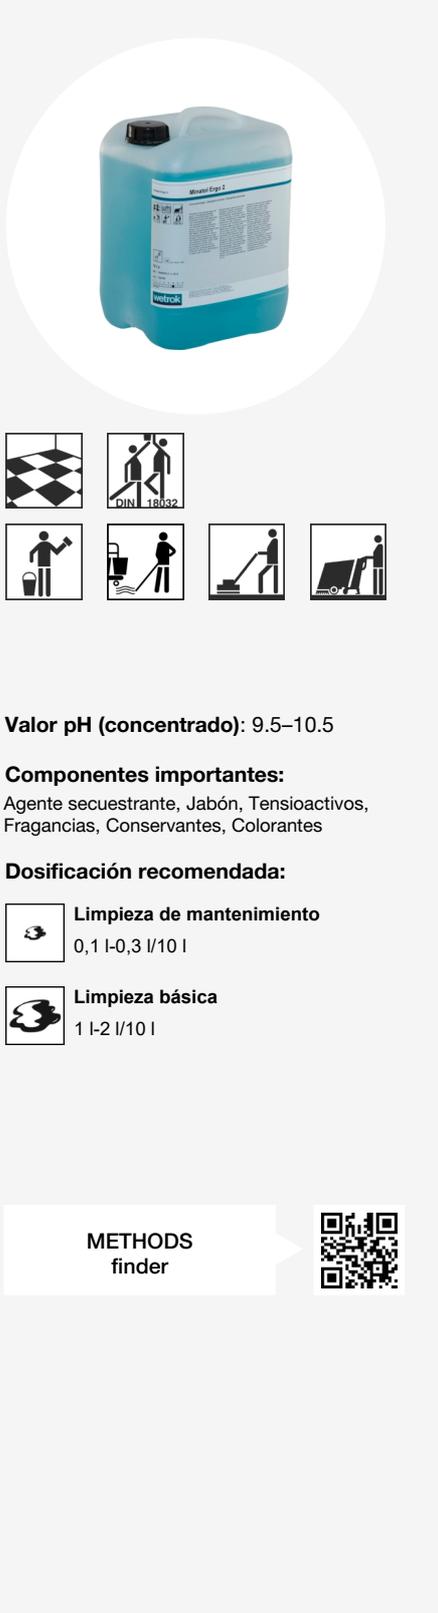

Valor pH (concentrado): 9.5–10.5

Componentes importantes:

Agente secuestrante, Jabón, Tensioactivos, Fragancias, Conservantes, Colorantes

Dosificación recomendada:

 **Limpieza de mantenimiento**
0,1 l-0,3 l/10 l

 **Limpieza básica**
1 l-2 l/10 l

METHODS
finder



APLICACIÓN

- Limpiador de mantenimiento eficaz y versátil
- Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.)

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Ligeramente alcalino
- Ligeramente perfumado
- Cumple los requisitos según DIN 18032

ATENCIÓN

- En dosificaciones altas o en caso de actuación prolongada, Ergo 2 puede disolver y dañar pinturas solubles en agua, lacas y pinturas acrílicas
- Precaución en caso de aplicación en aluminio anodizado

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en húmedo (manual, cubo)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie con el paño húmedo.

Limpieza en mojado, una etapa

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspisar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con la solución de limpieza, escurrir bien o utilizar una mopa humedecida previamente. Fregar el revestimiento de suelo en mojado.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.