



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Limpieza de suelos - Detergentes industriales y básicos


Minatol Ergo 4

El detergente industrial para todas las tareas de limpieza corrientes





Minatol Ergo 4

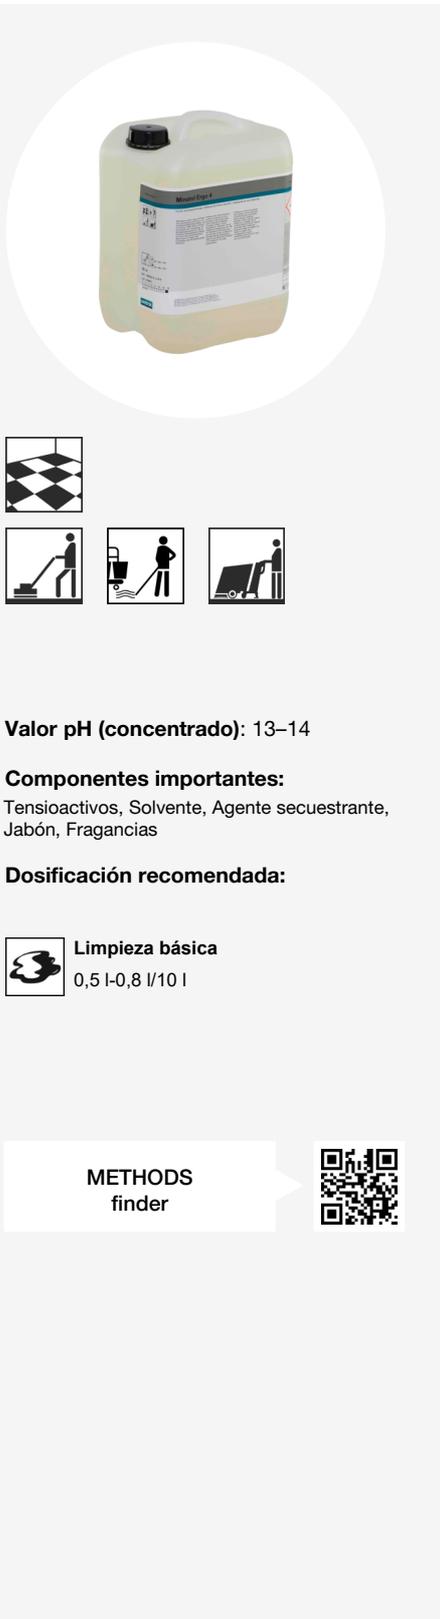

Valor pH (concentrado): 13–14

Componentes importantes:

Tensioactivos, Solvente, Agente secuestrante, Jabón, Fragancias

Dosificación recomendada:



Limpieza básica

0,5 l-0,8 l/10 l

**METHODS
finder**



APLICACIÓN

- Detergente básico altamente alcalino
- Elimina suciedad fuerte, aceitosa y grasienta de superficies resistentes al agua y a los álcalis

PROPIEDADES

- Poco espumoso
- Muy alcalino
- Contiene disolventes
- Ligeramente perfumado

ATENCIÓN

- No es adecuado para revestimientos de suelo y superficies sensibles a los álcalis (linóleo, caucho, aluminio, esmalte, etc.)

MÉTODO DE APLICACIÓN RECOMENDADO

Limpieza con fregadora, dos etapas

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado (sin aspiración). Dejar actuar la solución de limpieza. Tener en cuenta los tiempos de actuación. ¡No dejar que se seque! A continuación, fregar y aspirar el revestimiento de suelo con la fregadora (bajar la boquilla de aspiración).

Limpieza con fregadora, una etapa

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco/cepillo adecuado.

Limpieza en mojado, dos etapas

Eliminar la suciedad suelta (p. ej., fregar/aspirar en seco para eliminar el polvo). Empapar la mopa con solución de limpieza, escurrir ligeramente y fregar el revestimiento de suelo en mojado. ¡Dejar actuar la solución de limpieza, pero sin dejar que se seque! Recoger el agua sucia con la mopa enjuagada y muy bien escurrida.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el recipiente original a 15-25 °C y protegido de la radiación solar. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 Meses

Wetrok AG declina toda responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado. Las instrucciones especiales de limpieza y cuidado proporcionadas por el fabricante del revestimiento de suelo son de obligado cumplimiento.